

VNITŘNÍ MONOBLOK

IL BELLO


Unikátní řešení pro úsporné vytápění a chlazení objektů. Vyznačuje se nebývale snadnou montáží, která spočívá v upevnění konzole a vyvrtání dvou děr ve zdi. Zařízení nevyžaduje topenářské rozvody v domě, montáž venkovní jednotky ani zásahy do okruhu s chladivem.

Technická specifikace a výhody:

- nebývale snadná instalace zdroje tepla a chladu
- zcela bez venkovní jednotky (žádné překážky pro instalaci)
- integrované tepelné čerpadlo pro velmi úsporný chod
- možnost odvlhčení vnitřních prostor (např. pro zamezení plísní)
- automatický chod včetně dálkového ovladače a časovače



	A mm	B mm	C mm	Váha kg
IL BELLO	948	537	230	41
IL BELLO IQ	948	537	260	44
IL BELLO POWER	948	537	260	45

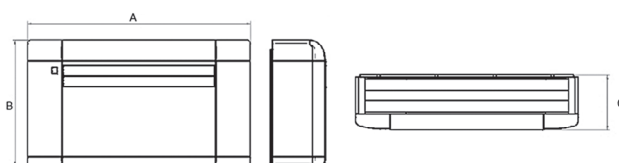

Model		IL BELLO	IL BELLO IQ	IL BELLO POWER
Chladicí výkon	kW	2,63	2,97	3,34
Příkon	kW	0,98	0,93	1,28
Chladicí faktor		2,67 – A	3,27 – A+	2,60 – A
Topný výkon	kW	2,73	2,87	3,65
Příkon	kW	0,88	0,85	1,21
Topný faktor		3,1 – A	3,6 – A+	3,0 – A
Spotřeba v pohotovostním režimu	W		0,8	
Průtok vzduchu	m ³ /h	430	450	480
Rychlost ventilátoru		Třístupňová (automaticky)		
Napájení		1f 230 V 50 Hz		
Akustický tlak (v 1 metru)	dB(A)	48 – 49	50 – 51	
Typ a množství chladiva	kg	R410 / 0,64	R410 / 0,65	R410 / 0,68
Vstupní proud (chlazení)	A	4,3		5,6
Vstupní proud (vytápění)	A	3,9	3,7	5,3
Maximální příkon (chlazení / vytápění) EN60335	kW	1,08 / 0,89	1,17 / 1,63	1,76 / 2,4
Rozměr děr	cm	15 / 16		
Max. délka potrubí	m	2		
Výkon odvlhčování	l/h	1,15		1,3
Elektrický dohřev	kW	–	0,5	
ModBus konektivita		–	ano	